

# Einbauleuchte - Anleitung

## ROBOCAN 2,4 GHz Version mit Fernbedienung

Modellbezeichnung: DLRC28xx90xx6xx (xx: dynamische Codenummer)



**ACHTUNG: STROMSCHLACHTUNG: STROMSCHLAGGEFAHR!  
VOR DER INSTALLATION BZW. WARTUNG STROMZUFUHR AUSSCHALTEN!**


### ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN

#### **WARNUNG:**

Das Produkt muss von einem qualifizierten Elektroinstallateur und gemäß der jeweiligen örtlichen elektrotechnischen Bestimmungen installiert werden.



220-240 VAC



NICHT MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL BEDECKEN.




NUR FÜR INNENRÄUME.



NICHT ANFASSEN, WENN DIE LEUCHE IM BETRIEB IST.


### Einbau Der Leuchte

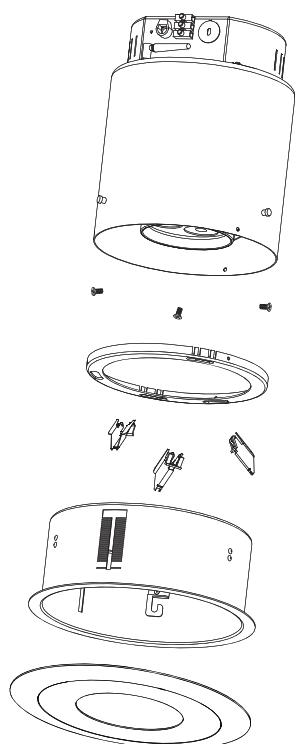


- 1 Leuchtkörper x1
- 2 Schraube x3
- 3 Frontblende x1
- 4 Clip x3
- 5 Einbaugehäuse x1
- 6 Festblende x1

# Einbauleuchte - Anleitung


## ROBOCAN 2,4 GHz Version mit Fernbedienung




1 Deckenausschnitt 200mm Ø.




2 Frontblende mit drei Schrauben am Leuchtkörper befestigen.




3 Die Clips am Einbaugehäuse befestigen.




4 Das Einbaugehäuse in den Deckenausschnitt hineinschieben.




5 Clips hinunterdrücken, um das Einbaugehäuse im Deckenausschnitt zu fixieren.




6 Schnappverschluss hinunterdrücken, um den Leuchtkörper in der Decke zu befestigen.




7 Leuchtkörper an das Wechselstromnetz (AC) verbinden.




8 Leuchtkörper in das Einbaugehäuse einstecken und drehen, bis die Stifte komplett arretiert sind.



9 Festblende und Leuchtkörper mit dem Verbindungsstück verbinden.



10 Dorne der Festblende in die Schlitze der Festblende einführen. Nach rechts drehen, bis die Stifte komplett arretiert sind.



11 Strom einschalten.