

BELEUCHTUNG
FÜR DIE BEREICHE
ARCHITEKTUR,
HOTEL, GASTRONOMIE &
EINZELHANDEL

-ON

Maga Serie Datenblatt

Niedervolt-Magnetschienensystem

Ami-Zoom




01

Ami-Filter



02

Cubo



03

Dabo



04

Pixy



05

Casa



06

Bande



07

Bande Diffusor



08

Ami-Pendelleuchte




09

Canos




10

Navia



11

Mona



12

Marmor



13

Mika



14

Polo_50



15

Polo_70



16


Einbauleuchten

Ami-Rund
Zoom




17

Ami-Rechteck
Zoom




18

Ami-Quadrat
Zoom




19

Ami-Rund
Filter




20

Ami-Rechteck
Filter



21

Ami-Quadrat
Filter




22

Ami-Zoom Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale




Maße

M403



M412

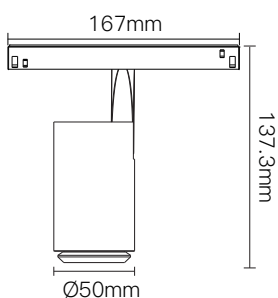

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	271.4g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	288lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40310xx90xxxx (xx: dynamische Codes)


Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M403	10(10W)	27(2700K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim)	01(Black)
M412		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	
		TW(Tunable)				

Ami-Filter Niedervolt-Magnetschienenensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale




Maße

M404



M413



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	9W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	7° /15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	255.6g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	450lm	500lm	550lm

Nomenclature

*Gültiges Modell: M40409xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M404	09(09W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
M413		30(4000K)		15(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24(24°)	D(Dali dim)	
				38(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		
				TW(Tunable)		
				18(18°)		
				24(24°)		
				38(38°)		

Cubo Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System


Gesamtenergieverbrauch:	9W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle



LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	7°/15°/24°/38°/10°x35°/Honeycomb
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	56,3mm x 56,3mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	304.6g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	405lm	450lm	500lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40510xx90xxxx (xx: xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer	
M405	09(9W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black)	
		30(3000K)		15°(15°)		02(White)	
		40(4000K)		24°(24°)			
				38°(38°)			
				X1(10°x35°)			
				HC(Honeycomb)			
				TW(Tunable)		18(18°)	
						24(24°)	
						38(38°)	

Dabo Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle


LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	10°
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

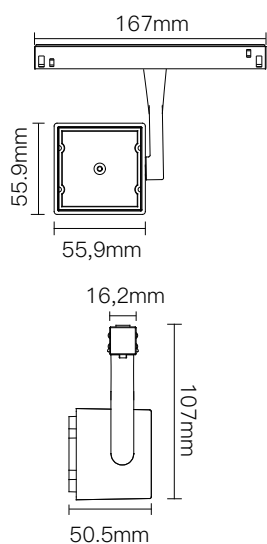

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	55,9mm x 55,9mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	266g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
10°	504lm	560lm	616lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40610xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M406	10(10W)	27(2700K)	90(90)	10(10°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Pixy Niedervolt-Magnetschienenensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	7W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle



LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Wash wall
UGR:	<19

- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	108mm x 73,9mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	178.8g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Wall wash	504lm	560lm	610lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40407xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M401	07(7W)	27(2700K)	90(90)	WW(Wall Wsah)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Casa Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Total power consumption:	12W
Power input:	48V
Operating temperature:	-10°C ~ 35°C
Dimming option:	0-10V / Dali / Casambi
Insulation class:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Asymmetric (30°)
UGR:	<19



○ Weiß

● Schwarz

Merkmale



Maße



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	63,5mm x 123,4mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	212.5g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
30°	468lm	520lm	570lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40213xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M402	12(12W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	30(30°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)

Bande Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	6W / 10W / 20W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	38°
UGR:	<16





○ Weiß

● Schwarz

Merkmale



Maße



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	118mm x 22mm / 231mm x 22mm / 460mm x 22mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	110.3g / 178.2g / 316.5g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
38° (6W)	315lm	350lm	385lm
38° (11W)	450lm	500lm	550lm
38° (20W)	990lm	1100lm	1210lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M410xxxx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M410	06(6W)	27(2700K)	90(90)	38(38°)	N(Non-Dim)	01(Black)
	11(11W)	30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
	20(20W)	40(4000K)			D(Dali dim)	

Bande Diffuser Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

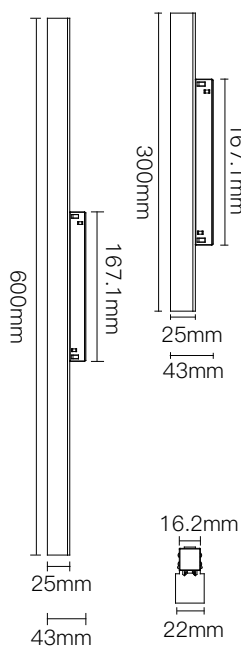

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	11W / 20W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Flood
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	300mm x 22mm / 600mm x 22mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	199.3g /313.8g

Gehäuse

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Flood (11W)	459lm	510lm	560lm
Flood (20W)	945lm	1050lm	1155lm
Blendfrei (11W)	322lm	357lm	392lm
Blendfrei (20W)	662lm	735lm	809lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M411xxx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M411	11(11W) 20(20W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	FD(Flood) GW(Blendfrei)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)		18(18°) 24(24°) 38(38°)		

Ami Pendant Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Maße

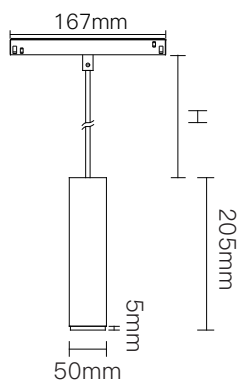

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	9W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	7° /15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<19

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	425g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	369lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40713xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M407	09(9W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15(15°)		
		40(4000K)		24(24°)	D(Dali dim)	
				38(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		
				TW(Tunable)	18(18°)	
					24(24°)	
					38(38°)	

Canos Niedervolt-Magnetschienenensystem



Elektrisches System


Gesamtenergieverbrauch:	7W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /36°
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	44,3mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	173.9g

Maße



Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
15°	324lm	360lm	396lm
24°	360lm	400lm	440lm
38°	342lm	380lm	420lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40807xx90xxxx (xx: dynamische Codes)


Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M408	07(7W)	27(2700K)	90(90)	15(15°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		24(24°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		36(36°)	D(Dali dim)	

Navia Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

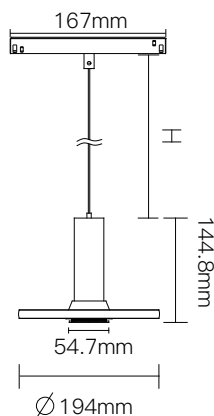

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	7W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	24°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	194mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	430.4g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
24°	360lm	400lm	440lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40913xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M409	07(7W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	24(24°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)

Mona

Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

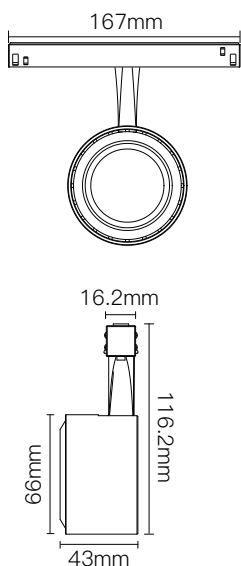

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	12W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>92
Strahlungswinkel:	17°/30°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	66mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	230g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
17°	620lm	650lm	689lm
30°	620lm	650lm	689lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41412xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M414	12(12W)	27(2700K)	90(90)	17(17°)	N(Non-Dim)	01(Schwarz)
		30(3000K)		30(30°)	A(0-10V dim)	02(Weiß)
		40(4000K)			D(DT6)	
					E(DT8)	

Marmor

Niedervolt-Magnetschienensystem





- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	12W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>92
Strahlungswinkel:	Wallwash
UGR:	NA

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	55mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	293g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Wallwash	515lm	541lm	573lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41512xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M415	12(12W)	27(2700K)	90(90)	WW(Wallwash)	N(Non-Dim)	01(Schwarz)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(Weiß)
		40(4000K)			D(DT6)	
					E(DT8)	

Mika

Niedervolt-Magnetschienensystem





● Schwarz

Merkmale



Maße

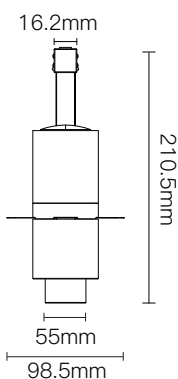

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	12W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Beam shaper
UGR:	<10

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	55mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	431g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Beam shaper	300lm	300lm	315lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41612xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M416	12(12W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	SP(Shaper)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(DT6) E(DT8)	01(Schwarz)

Polo_50

Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Maße



16.2mm



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	15W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>92
Strahlungswinkel:	20°/38°/55°
UGR:	<19

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	350g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
20°	1189lm	1248lm	1323lm
38°	1215lm	1276lm	1353lm
55°	1079lm	1133lm	1200lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41715xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M417	15(15W)	27(2700K)	90(90)	20(20°)	N(Non-Dim)	01(Schwarz)
		30(3000K)		38(38°)	A(0-10V dim)	02(Weiß)
		40(4000K)		55(55°)	D(DT6)	
					E(DT8)	

Polo_70

Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

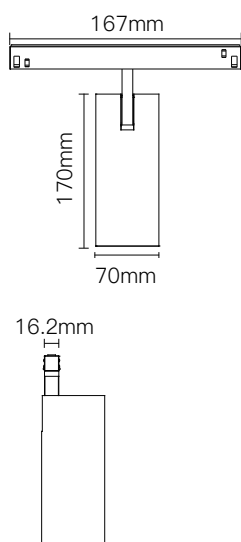

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	25W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>92
Strahlungswinkel:	15°/24°/36°
UGR:	<19

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	70mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	580g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
15°	1869lm	1962lm	2080lm
24°	1954lm	2052lm	2175lm
36°	1914lm	2010lm	2131lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41825xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M418	25(25W)	27(2700K)	90(90)	15(15°)	N(Non-Dim)	01(Schwarz)
		30(3000K)		24(24°)	A(0-10V dim)	02(Weiß)
		40(4000K)		36(36°)	D(DT6)	
					E(DT8)	

Ami-Rund

Einbauleuchte

Zoom






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 117mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	445g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20110xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M201	10(10W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Zoom






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W*2
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	180mm x 90mm x 117mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	885g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm*2	320lm*2	350lm*2

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20220xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M202	20(20W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

Ami-Quadrat

Einbauleuchte

Zoom




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

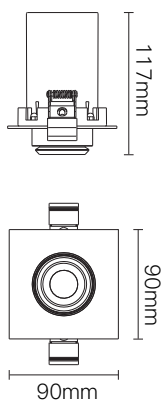

ø82mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 90mm x 117mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	420g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20310xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M203	10(10W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

Ami-Rund

Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 114,5mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	445g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung *Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20410xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer	
M204	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)	
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)	
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)		
				38°(38°)			
				X1(10°x35°)			
				HC(Honeycomb)			
				TW(Tunable)	18(18°)		
					24(24°)		
					38(38°)		

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W*2
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	180mm x 90mm x 114,5mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	885g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

*Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7°) gemessen.

CCT	2700K	3000K	4000K
Winkel			
7°	370lm*2	410lm*2	450lm*2

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20520xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer	
M205	20(20W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)	
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)	
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)		
				38°(38°)			
				X1(10°x35°)			
				HC(Honeycomb)			
				TW(Tunable)	18(18°)		
					24(24°)		
					38(38°)		

Ami-Quadrat

Einbauleuchte

Filter




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

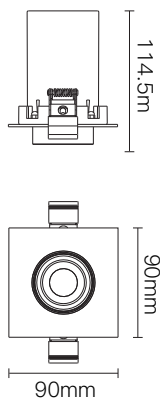

ø82mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 90mm x 114,5mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	420g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

* Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7°) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20610xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer	
M206	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)	
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)	
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)		
				38°(38°)			
				X1(10°x35°)			
				HC(Honeycomb)			
				TW(Tunable)	18(18°)		
					24(24°)		
					38(38°)		