

Ami-Rund

Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Gesamtenergieverbrauch: | 10W |
| Stromversorgung: | 220Vac |
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ 35°C |
| Leistungsfaktor: | >0.95 |
| Steuerungsprotokoll: | 0-10V / Dali / Casambi |
| Schutzklasse: | Klasse III |

Lichtquelle

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| LED-Typ: | SMD |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K |
| CRI: | Ra>90 |
| Strahlungswinkel: | 15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb |
| UGR: | <16 |

Gehäuse

| | |
|------------------|----------------|
| Maße: | 90mm x 114,5mm |
| Material: | Aluminum |
| Gewicht: | 445g |

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung *Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

| Winkel \ CCT | 2700K | 3000K | 4000K |
|--------------|-------|-------|-------|
| 7° | 370lm | 410lm | 450lm |

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20410xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

| Produktcode | Systemleistung | CCT | CRI | Strahlungswinkel | Antrieb/ Steuerung | Seriennummer |
|-------------|----------------|-----------|---------|------------------|-----------------------|--------------|
| M204 | 10(10W) | 27(2700K) | 90(90) | 07(7°) | N(Non-Dim) | 01(Black) |
| | | 30(3000K) | | 15°(15°) | A(0-10V dim) | 02(White) |
| | | 40(4000K) | | 24°(24°) | D(Dali dim) | |
| | | | | 38°(38°) | | |
| | | | | X1(10°x35°) | | |
| | | | | HC(Honeycomb) | | |
| | | | | TW(Tunable) | | |
| | | | 18(18°) | | | |
| | | | 38(38°) | | | |

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gesamtenergieverbrauch: | 10W*2 |
| Stromversorgung: | 220Vac |
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ 35°C |
| Leistungsfaktor: | >0.95 |
| Steuerungsprotokoll: | 0-10V / Dali /Casambi |
| Schutzklasse: | Klasse III |

Lichtquelle

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| LED-Typ: | SMD |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K |
| CRI: | Ra>90 |
| Strahlungswinkel: | 15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb |
| UGR: | <16 |

Gehäuse

| | |
|------------------|------------------------|
| Maße: | 180mm x 90mm x 114,5mm |
| Material: | Aluminum |
| Gewicht: | 885g |

Garantie

| | |
|------------------|------------------|
| Zeitraum: | 5 Jahre Garantie |
|------------------|------------------|

Lichtleistung *Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

| CCT | 2700K | 3000K | 4000K |
|--------|---------|---------|---------|
| Winkel | | | |
| 7° | 370lm*2 | 410lm*2 | 450lm*2 |

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20520xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

| Produktcode | Systemleistung | CCT | CRI | Strahlungswinkel | Antrieb/ Steuerung | Seriennummer |
|-------------|----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|
| M205 | 20(20W) | 27(2700K) | 90(90) | 07(7°) | N(Non-Dim) | 01(Black) |
| | | 30(3000K) | | 15°(15°) | A(0-10V dim) | 02(White) |
| | | 40(4000K) | | 24°(24°) | D(Dali dim) | |
| | | | | 38°(38°) | | |
| | | | | X1(10°x35°) | | |
| | | | HC(Honeycomb) | | | |
| | | TW(Tunable) | | 18(18°) | | |
| | | | | 38(38°) | | |

Ami-Quadrat

Einbauleuchte

Filter




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

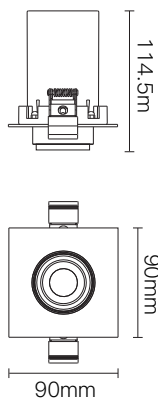

ø82mm

Elektrisches System

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Gesamtenergieverbrauch: | 10W |
| Stromversorgung: | 220Vac |
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ 35°C |
| Leistungsfaktor: | >0.95 |
| Steuerungsprotokoll: | 0-10V / Dali / Casambi |
| Schutzklasse: | Klasse III |

Lichtquelle

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| LED-Typ: | SMD |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K |
| CRI: | Ra>90 |
| Strahlungswinkel: | 15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb |
| UGR: | <16 |

Gehäuse

| | |
|------------------|-----------------------|
| Maße: | 90mm x 90mm x 114,5mm |
| Material: | Aluminum |
| Gewicht: | 420g |

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung * Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

| Winkel \ CCT | 2700K | 3000K | 4000K |
|--------------|-------|-------|-------|
| 7° | 370lm | 410lm | 450lm |

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20610xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

| Produktcode | Systemleistung | CCT | CRI | Strahlungswinkel | Antrieb/ Steuerung | Seriennummer |
|-------------|----------------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------------|
| M206 | 10(10W) | 27(2700K) | 90(90) | 07(7°) | N(Non-Dim) | 01(Black) |
| | | 30(3000K) | | 15°(15°) | A(0-10V dim) | 02(White) |
| | | 40(4000K) | | 24°(24°) | D(Dali dim) | |
| | | | | 38°(38°) | | |
| | | | | X1(10°x35°) | | |
| | | | | HC(Honeycomb) | | |
| | | TW(Tunable) | | 18(18°) | | |
| | | | | 38(38°) | | |

Daten zur Beleuchtungsstärke

Ami Downlight

Filter 10W



7°

| h(m) | E(lx) | Ø (m) | S_B(sq.m) |
|------|---------|-------|-----------|
| 1 | 6810.11 | 0.18 | 0.025 |
| 2 | 1702.53 | 0.37 | 0.1 |
| 3 | 756.68 | 0.55 | 0.2 |
| 4 | 425.63 | 0.74 | 0.4 |
| 5 | 272.40 | 0.92 | 0.7 |