

# Ami-Rund

## Einbauleuchte

Zoom






- Weiß  
● Schwarz

### Merkmale



### Maße



### Elektrisches System

<b>Gesamtenergieverbrauch:</b>	10W
<b>Stromversorgung:</b>	220Vac
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10°C ~ 35°C
<b>Leistungsfaktor:</b>	>0.95
<b>Steuerungsprotokoll:</b>	0-10V / Dali / Casambi
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse III

### Lichtquelle

<b>LED-Typ:</b>	COB
<b>CCT:</b>	2700K/3000K/4000K
<b>CRI:</b>	Ra>90
<b>Strahlungswinkel:</b>	18°-45°
<b>UGR:</b>	<16

### Gehäuse

<b>Maße:</b>	90mm x 117mm
<b>Material:</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Gewicht:</b>	445g

### Garantie

**Zeitraum:** 5 Jahre Garantie

### Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

### Nomenklatur

\*Gültiges Modell: M20110xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M201	10(10W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

# Ami-Rechteck Einbauleuchte

## Zoom






- Weiß  
● Schwarz

### Merkmale



### Maße



### Elektrisches System

<b>Gesamtenergieverbrauch:</b>	10W*2
<b>Stromversorgung:</b>	220Vac
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10°C ~ 35°C
<b>Leistungsfaktor:</b>	>0.95
<b>Steuerungsprotokoll:</b>	0-10V / Dali / Casambi
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse III

### Lichtquelle

<b>LED-Typ:</b>	COB
<b>CCT:</b>	2700K/3000K/4000K
<b>CRI:</b>	Ra>90
<b>Strahlungswinkel:</b>	18°-45°
<b>UGR:</b>	<16

### Gehäuse

<b>Maße:</b>	180mm x 90mm x 117mm
<b>Material:</b>	Aluminum
<b>Gewicht:</b>	885g

### Garantie

<b>Zeitraum:</b>	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

### Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm*2	320lm*2	350lm*2

### Nomenklatur

\*Gültiges Modell: M20220xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M202	20(20W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

# Ami-Quadrat

## Einbauleuchte

### Zoom




- Weiß  
● Schwarz

### Merkmale



### Maße

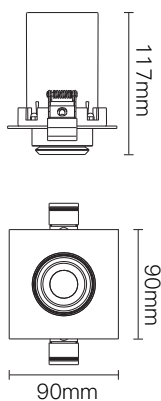

ø82mm

### Elektrisches System

<b>Gesamtenergieverbrauch:</b>	10W
<b>Stromversorgung:</b>	220Vac
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10°C ~ 35°C
<b>Leistungsfaktor:</b>	>0.95
<b>Steuerungsprotokoll:</b>	0-10V / Dali / Casambi
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse III

### Lichtquelle

<b>LED-Typ:</b>	COB
<b>CCT:</b>	2700K/3000K/4000K
<b>CRI:</b>	Ra>90
<b>Strahlungswinkel:</b>	18°-45°
<b>UGR:</b>	<16

### Gehäuse

<b>Maße:</b>	90mm x 90mm x 117mm
<b>Material:</b>	Aluminum
<b>Gewicht:</b>	420g

### Garantie

<b>Zeitraum:</b>	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

### Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

### Nomenklatur

\*Gültiges Modell: M20310xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M203	10(10W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

# Daten zur Beleuchtungsstärke

## Ami Downlight

Zoomable 10W

**18°**

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	2212.77	0.85	0.6
2	553.19	1.69	2.3
3	245.86	2.54	5.1
4	138.30	3.39	9.0
5	88.51	4.24	14.1

**45°**

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	630.69	0.26	0.1
2	157.67	0.52	0.2
3	70.08	0.78	0.5
4	39.42	1.04	0.9
5	25.23	1.30	1.3