

Ami-Rund

Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 114,5mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	445g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

*Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20410xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M204	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		
				TW(Tunable)		
			18(18°)			
			38(38°)			

Ami-Quadrat

Einbauleuchte

Filter




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

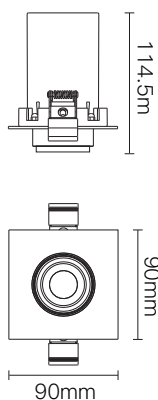

ø82mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 90mm x 114,5mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	420g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung * Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7°) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20610xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M205	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		
		TW(Tunable)		18(18°)		
				38(38°)		

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Filter






- Weiß
 Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W*2
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali /Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	180mm x 90mm x 114,5mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	885g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung *Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

CCT	2700K	3000K	4000K
Winkel			
7°	370lm*2	410lm*2	450lm*2

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20520xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M206	20(20W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		
		TW(Tunable)		18(18°)		
				38(38°)		

Daten zur Beleuchtungsstärke

Ami Downlight

Filter 10W



7°

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	6810.11	0.18	0.025
2	1702.53	0.37	0.1
3	756.68	0.55	0.2
4	425.63	0.74	0.4
5	272.40	0.92	0.7