

Astral Pendant

Aufbau



Einbau



Pendel-Leuchte
Integrierte Stromversorgung



Gehäuse
○ Weiß

Schirm
○ Weiß
● Gold

Merkmale



Maße

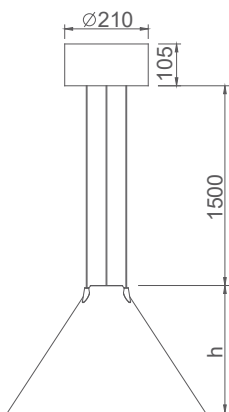

Maße Schirm: Seite 2
Toleranz: ±2mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	25 + 8 W
Stromversorgung:	220-240 Vac, 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	HEP+

Lichtquelle

LED-Typ:	COB/SMB
Lichtstrom:	1200 + 360 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700-5700 K
Farbkonsistenz (SDCM):	≤2
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	(9°) mit Filter 50°

Gehäuse


Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie


Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Lichtstärkeverteilungskurven

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	1337	0,9
2	334	3,5
3	148	7,9
4	83	14,1
5	53	22,0



Lichtverteilung

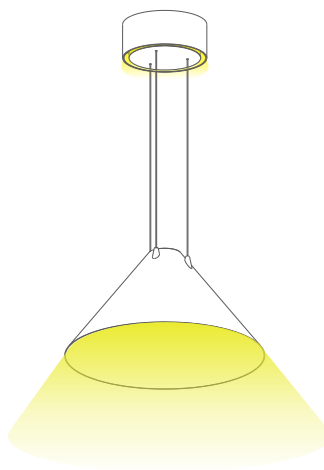

Nomenklatur

Zubehör / Varianten auf Seite 2

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
PL01	Astral	33 (25/8W)	TW (2700-5700K)	90 (90)	Y1 (9° + 50° Filter)	8 (HEP+)	01 (Weiß) 04 (Gold)

*Gültiges Modell: PL0133TW90Y18xx-yy (xx: siehe Seite 2)


Astral Pendant

Zubehör / Varianten

Einbau - mit rahmenlosen Einbauring



Lampenschirm Größen



Typ 1
h 229 mm
d 380 mm

Typ 2
h 320 mm
d 500 mm

Nomenklatur PL0133TW90Y18xx-yy

Typ	Montage	Abmessungen Lampenschirm	
-01	Einbau mit rahmenlosen Einbauring	d 380 x h 229 mm	
-02	Aufbau	d 380 x h 229 mm	
-03	Einbau mit rahmenlosen Einbauring	d 500 x h 320 mm	
-04	Aufbau	d 500 x h 320 mm	