

Mobi spot


Niedervoltschienensystem



Niedervoltschiene
Integrierte Stromversorgung

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	12 W
Stromversorgung:	48 Vdc
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Schutzklasse:	III
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / 0-10V / DALI / CASAMBI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	820 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K / Tunable
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	15° / 24° / 36°

Gehäuse

Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie


Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Nomenklatur

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
M421	12 (12W)	27 (2700K)	90 (90)	15 (15°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
		30 (3000K)		24 (24°)	A (0-10V Dim)	02 (Weiß)
		40 (4000K)		36 (36°)	7 (CASAMBI)	
					D (DALI-DT6)	
					E (DALI-DT8)	
		TW (2700-5700K)				

*Gültiges Modell: M42112xx90xxxxx (xx: dynamische Codes)

Maße

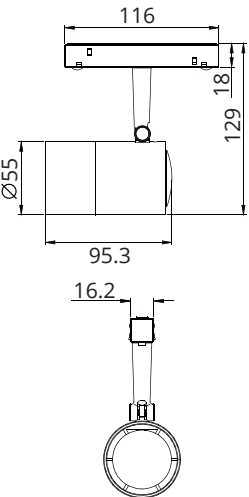

Toleranz: ±2mm


Mobi spot

Niedervoltschienensystem

Lichtstärkeverteilungskurven


BA 15°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	6482	0,1
2	1620	0,3
3	720	0,7
4	405	1,2
5	259	1,8



BA 24°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	2663	0,2
2	665	0,7
3	295	1,6
4	166	2,9
5	106	4,5



BA 36°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	1643	0,4
2	410	1,6
3	182	3,6
4	102	6,4
5	65	10,0

