

Mobi Wallwash


Niedervoltschienensystem



Niedervoltschiene
Integrierte Stromversorgung

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	12 W
Stromversorgung:	48 Vdc
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Schutzklasse:	III
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / 0-10V / DALI / CASAMBI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	510 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K / Tunable
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	Asymmetrische Wandflutung

Gehäuse


Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie


Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Lichtstärkeverteilungskurve

BA Asym. Wandflutung		
H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	693	0,5
2	173	2,1
3	77	4,6
4	43	8,2
5	27	12,9



Maße

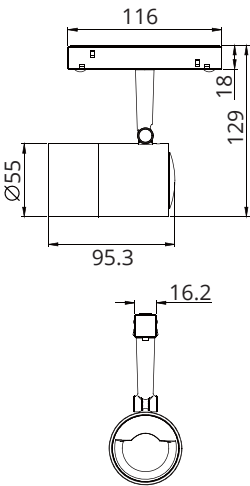

Nomenklatur

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
M423	12 (12W)	27 (2700K)	90 (90)	WW (Wallwash)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
		30 (3000K)			A (0-10V Dim)	02 (Weiß)
		40 (4000K)			7 (CASAMBI)	
					D (DALI-DT6)	
					E (DALI-DT8)	
		TW (2700-5700K)				

*Gültiges Modell: M42312xx90Z6xxx (xx: dynamische Codes)

Toleranz: ±2mm