


Reynado D112-1




Einbauleuchte
Integrierte Stromversorgung

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Maße

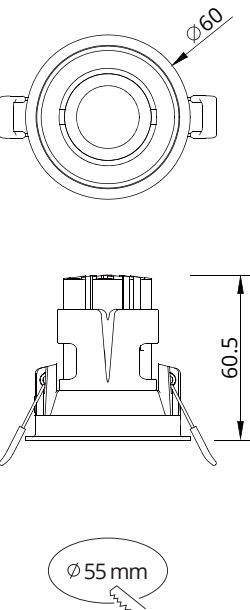

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	7 W
Stromversorgung:	100-240Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / Phase / 0-10V / DALI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	470 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K / Tunable
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	24° / 36°

Gehäuse


Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie


Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Lichtstärkeverteilungskurven

BA 24°		
H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	1686	0,1
2	421	0,6
3	187	1,2
4	105	2,2
5	67	3,5



BA 36°		
H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	1211	0,4
2	302	1,4
3	134	3,2
4	75	5,6
5	48	8,8



Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
DL	RD1121	07 (7W)	27 (2700K)	90 (90)	24 (24°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)		36 (36°)	P (Phase Dim)	02 (Weiß)
			40 (4000K)			A (0-10V Dim)	
						D (DALI-DT6)	
						E (DALI-DT8)	
			TW (2700-5700K)				

Toleranz: ±2mm

*Gültiges Modell: DLRD112107xx90xxxxx (xx: dynamische Codes)