


Reynado D112-2



Einbauleuchte
Integrierte Stromversorgung

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10 W
Stromversorgung:	100-240Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse I
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / Phase / 0-10V / DALI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	690 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K / Tunable
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	24° / 36°

Gehäuse


Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie


Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Lichtstärkeverteilungskurven


BA 24°		
H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	3274	0,1
2	818	0,5
3	363	1,0
4	204	1,8
5	130	2,8



BA 36°		
H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	1448	0,4
2	362	1,6
3	160	3,7
4	90	6,5
5	57	10,2



Maße

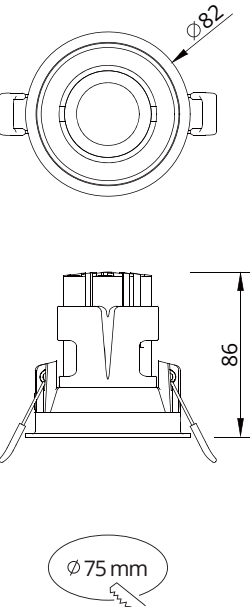

Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
DL	RD1122	10 (10W)	27 (2700K)	90 (90)	24 (24°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)		36 (36°)	P (Phase Dim)	02 (Weiß)
			40 (4000K)			A (0-10V Dim)	
						D (DALI-DT6)	
						E (DALI-DT8)	
			TW (2700-5700K)				

Toleranz: ±2mm

*Gültiges Modell: DLRD112210xx90xxxxx (xx: dynamische Codes)