


Claro S55-1



3-Phasen-Schienenleuchte.
Integrierte Stromversorgung

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10 W
Stromversorgung:	100-240Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / Phase / 0-10V / DALI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	850 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K / Tunable
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	80°

Gehäuse


Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie


Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Lichtstärkeverteilungskurve

BA 80°		
H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	638	2,4
2	159	9,5
3	70	21,4
4	40	38,1
5	25	59,5



Maße

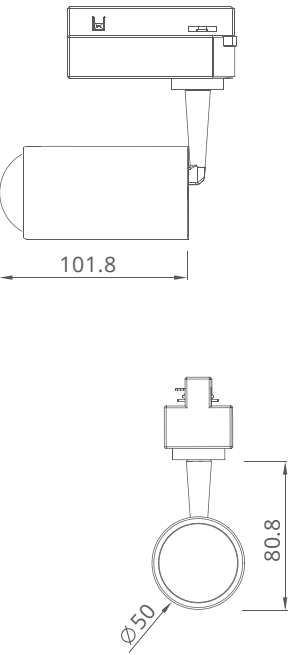

Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
TL	CS551	10 (10W)	27 (2700K)	90 (90)	80 (80°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)			P (Phase Dim)	02 (Weiß)
			40 (4000K)			A (0-10V Dim)	
			TW (2700-5700K)			D (DALI-DT6)	
						E (DALI-DT8)	

*Gültiges Modell: TLCS55110xx9080xxx (xx: dynamische Codes)

Toleranz: ±2mm